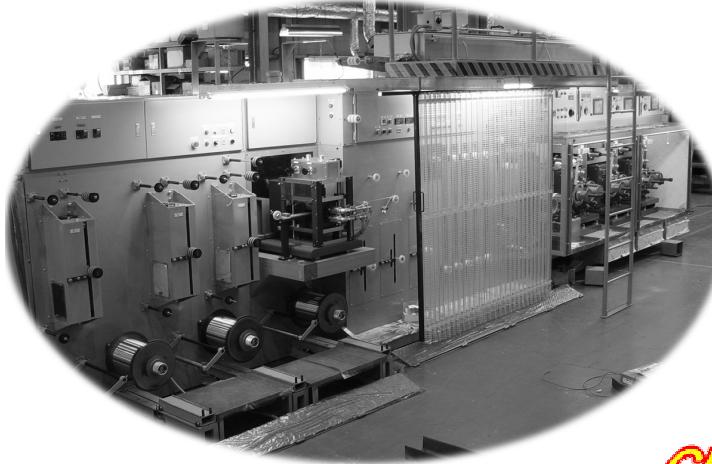


FFC高品质 高效率扁平线制造系统

型号 高速扁平线用轧制装置(FFC)

FFC:Flexible Flat Wire*Challenge To The Future*

特点

- | | |
|------------------|--------------------|
| ① 同时可生产3头超细扁平线 | ④ 适用多种线轴整列卷取 可自动切换 |
| ② 生产效率高 | ⑤ 母线安装简便 |
| ③ 自动压加方式 扁平线尺寸稳定 | ⑥ 设计精巧 可节省使用面积 |

规格

线种类	裸铜线， 镀锡铜线， 铜合金	
线径	$\phi 0.096\text{mm} \sim \phi 0.22\text{mm}$	
扁平线规格	0.022mm~0.05mm厚度 x 0.30mm~0.70mm宽度	
线速范围	(MAX) 400m/min, 常用200m/min	
生产头数	1头	3头
伸长率	20~25%以上 (线种类不同)	
放线装置	S100型横式单轴(MAX. 100kg), 定张力放线控制	
轧制装置	设有一次压制成型自动监测装置(外径测定仪)	
电流烧钝装置	直流电源 冷却水槽温度调节控制装置	
拉线装置	1定速度型	
卷取装置	适用多种线轴整列卷取, 可自动切换	
卷取线轴	P-5R P-5RM DP-5 PL-8	
电源	AC200V~220V 50/60Hz 3-PHASE	
总装功率	约 15kW	约 26kW
机器尺寸	4300mm长 x 1500mm宽 x 2300mm高	8700mm长 x 1500mm宽 x 2300mm高