


絶縁電線は丸から平角へ進化する。
高品質な α 巻コイルが実現する夢をのせて！

型式

α 巻コイル巻線機



FW α -22型

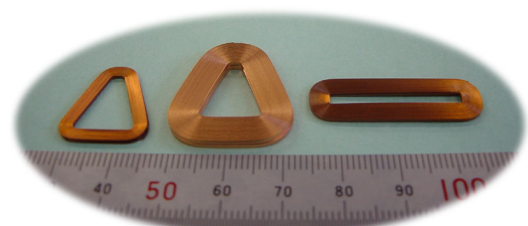

Challenge To The Future

特徴

α 巻コイル巻線機は、最新かつ最先端の技術を備えた当社最新鋭機械です。
先進のニーズに応える α 巻コイルを実現できます。
タッチパネル式により、品種コード番号(巻線回数、巻線速度、巻線位置等)を選択するだけで簡単に自動巻線を開始することができ、同時にヒーターによる融着を行います。

仕様

型式	FW α -22型
適応平角線幅範囲	0.5~2.0mm幅
コイル外寸	(MAX) ϕ 32mm
タクトタイム	約60秒/20T \times 2列
巻線方式	スピンドル&フライホイール方式
スピンドル軸芯径	(MAX) ϕ 22mm (形状は任意)
スピンドル回転数	(MAX) 12.5r/s
制御軸数	3軸サーボモーター200W+1軸サーボモーター400W
制御方式	専用コントローラー、タッチパネル式
テンション方式	トルクキーパーにより調整
オプション装置	
エア源	約0.5MPa
電源	AC200V、60Hz(50Hz)、3-PHASE
電気容量	約4kW
機械寸法	1000mm(幅) \times 820mm(奥行) \times 1800mm(高さ)