


型式

縦型タンデム伸線機

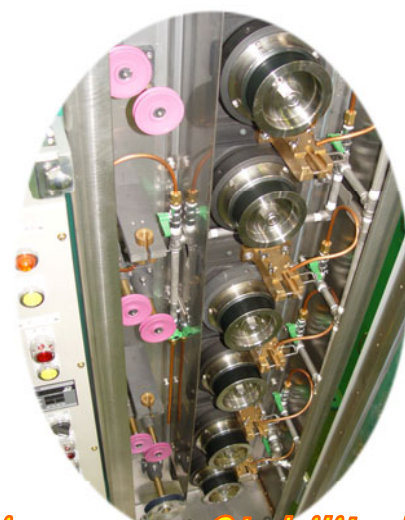

Making more Stability!

特徴

タンデム伸線機は少ロット対応の為に、多品種の線サイズを使用する場合に適したインライン型伸線機です。母線の種類の軽減により、リードタイムの短縮(少量生産に最適)、芯線の入替えをせず短時間で次工程への製造を行う事が可能です。又、断線回数の軽減、順目で送線することによる製品外観の向上等に威力を発揮致します。

仕様

母線径	MAX ϕ . 8mm
仕上り線径	ϕ 0. 25~0. 45mm
線速度	MAX 300m/min
ダイス数	MAX 7個/4頭
潤滑方式	湿式(シャワー型)
潤滑タンク容量	約100リットル
機械速度減少率	15%、最終12. 35%
伸線機駆動装置	ESモーター 1. 5kW
変速方式	単独運転:ポリューム式、連動運転:比率連動式
電源	AC200V、60Hz(50Hz)、3-PHASE
電気容量	約8kW
機械寸法	1200mm(幅) × 1300mm(奥) × 2600mm(高)